

LOGIS-PROTECT-GRIP® flex

Technische Daten

Rollenlänge	10,00 m
Breite	2,00 m
Fläche	20 m²
Dicke	13,5 mm
Gewicht	3,6 kg/ m² , 72 kg/ Rolle
Farbe	grün/ beige
Polymer	elastisches HDPE
Struktur	gewellt
UV- stabilisiert	ja


Technische Eigenschaften

in Anlehnung an ISO 10319

Zugfestigkeit (Längsdehnung) ca. 12 kN/m

Befahrbarkeit leichte Geräte und Fahrzeuge

kritisch getestete Fallhöhe (CFH) 1,80 m BS EN 1177

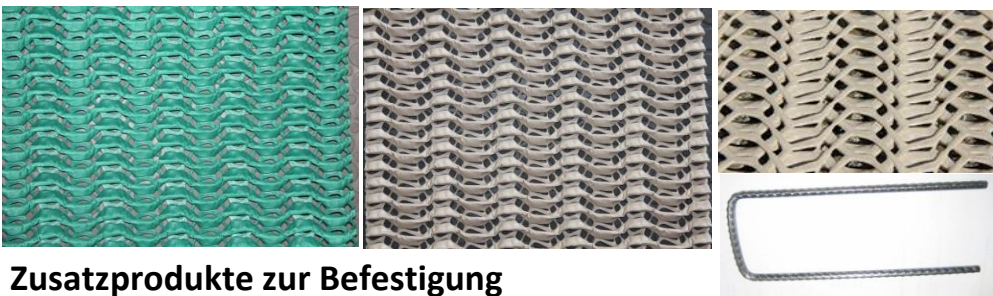

Zusatzprodukte zur Befestigung

U-Pins aus Stahl	ca. 170 x 70 x 170 mm, Ø 6 mm
Abspannhaken aus Stahl	ca. 300 x 100 mm, Ø 8 mm
LOGIS Befestigungsstifte	150 mm Stifte, schwarz (PE)
Verpackungseinheit	je 50 Stück
Verbindungseinheit	2.000 x 120 x 20 mm aus salzwasserfestem Alu

LOGIS AG

Isenstr. 6

D-84431 Heldenstein

Tel. +49 (0) 8636/ 695 900

www.logisgroup.de

info@logis.ag